


EASystart Web MOBIILIOHJAIN



EASystart Web – UUSI INTERNET-POHJAINEN KÄYTTÖKYTKIN VESI- JA ILMALÄMMITTIMILLE:

Täysin uudistunut puhelinohjain EasyStart Web on huippu-uutuus esilämmittimien käyttökytkimien tuoteperheeseen. Käyttökytkimessä on sisäänrakennettu SIM-kortti jolla pääsee helposti verkkoon joka maassa. Verkon kautta toimivaa käyttökytkintä voidaan ohjata selainpohjaisella käyttöliittymällä puhelimella, älykellolla, tabletilla tai tietokoneella. Erilliset sovellukset löytyvät Android ja iPhone puhelmiin.

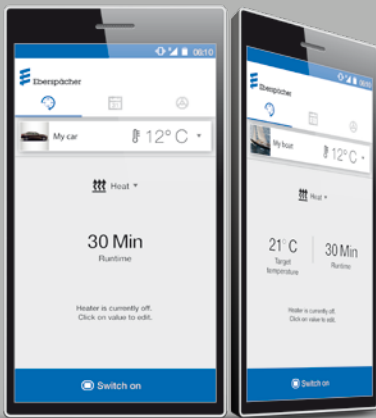


1. EDUT (TOIMINNOT):

- Kiinteä SIM-kortti korvaa erillisen vaihdettavan kortin.
Korttia ei ole tarpeen hankkia etukäteen tai uusia
- Käyttää mobiilidataverkkoa (2G)
- Integroitu antenni helpottaa asentamista
- Käyttäjäystävällinen hinnoittelu 12 kuukauden jaksoissa
- Roaming-toiminto mahdollistaa käytön toisessa maassa ilman lisäkuluja
- Intuiitiivinen ja käyttäjäystävällinen sovellus puhelimille
- Voidaan käyttää Internet-selaimella mistä tahansa
- Automaattinen lämmitysajan laskenta
- Ajoneuvon akun alijännitevaroitustoiminto
- Lämmittimen toimintatilan näyttö (jäljellä oleva lämmitysaika, sisälämpötilan näyttö, ajastus)
- EasyStart Web:in voidaan liittää lisäksi yksi lisäkäyttökytkin (EasyStart Select, Timer tai Remote)
- Toimintoja voidaan tehdä reaaliaikaisesti (esim. ajastus, käynnistys tai sammuttaminen)
- Korjaamo voi käyttää diagnoositoimintoja etänä

2 LISÄTOIMINNOJA:

- Verkon kattavuus seuraavissa maissa: Alankomaat, Belgia, Iso-Britania ja Pohjois-Irlanti, Italia, Itävalta, Latvia, Liettua, Norja, Puola, Ranska, Ruotsi, Romania, Saksa, Suomi, Sveitsi, Tanska, Turkki, Tšekin tasavalta, Ukraina, Valko-Venäjä, Venäjä, Viro.
- Sovellus Android ja iPhone -puhelimille sekä verkkosivun kautta kaikki muut käyttöjärjestelmät
- Jopa 5 EasyStart Web mobiiliohjainta voidaan käyttää samalta käyttäjätilitä
- Jopa 5 käyttäjää voi käyttää yhtä EasyStart Web mobiiliohjainta
- Mobiiliohjin on yhteensopiva Hydronic S3 Economy, Hydronic 2, Hydronic 1 (12 V) alkaen 2009, Hydronic 2 Commercial (12 & 24 V), Hydronic M II (12 V & 24 V), Airtronic (12 & 24 V) alkaen 2007 -lämmittimien kanssa
- Pakkaus sisältää on/off -katkaisijan ohjaamoon
- Pakkaus sisältää sisälämpötila-anturin

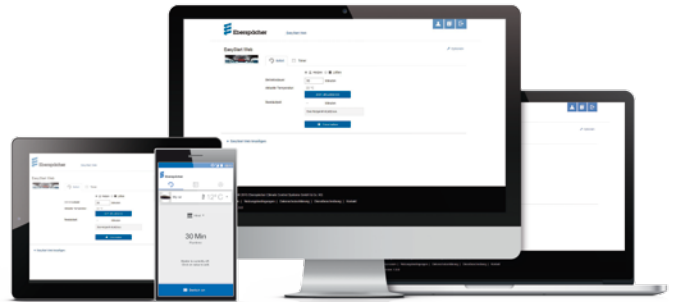**TEKNISET TIEDOT:**

Mitat P x L x K (kiinnitysraudoilla)	mm	126 x 66 x 25
Suojausluokitus		IP 40
Keskimääräinen virrankulutus valmiustilassa	mA	< 5
Virrankulutus	A	< 0,5
Käyttölämpötila	°C	-40 ... +85
Verkon tyyppi ajoneuvoversiossa		Integroitu nelitaajuus GSM-moduli (2G)